


Vicotel Soft Phone介紹

新竹市教育網路中心

tclin@hc.edu.tw

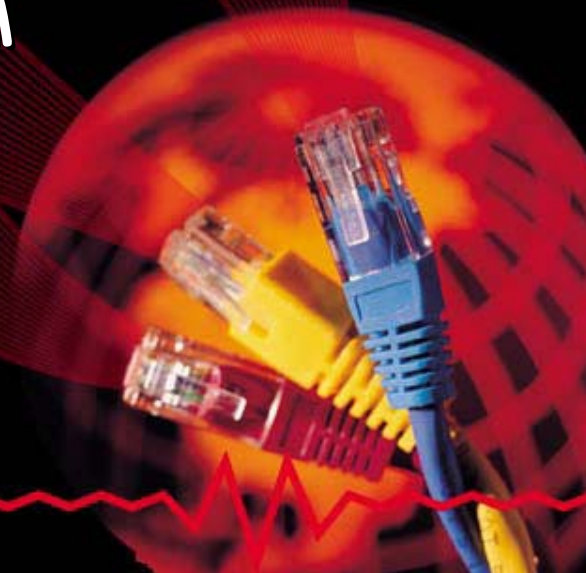


Vicotel Soft Phone 特色


- 具備語音通訊與電話功能。
- 具備即時簡訊功能。
- 具備視訊通訊。
- 提供好友清單管理與好友目前上線狀態。
- 音量調節、麥克風調節。




軟體安裝

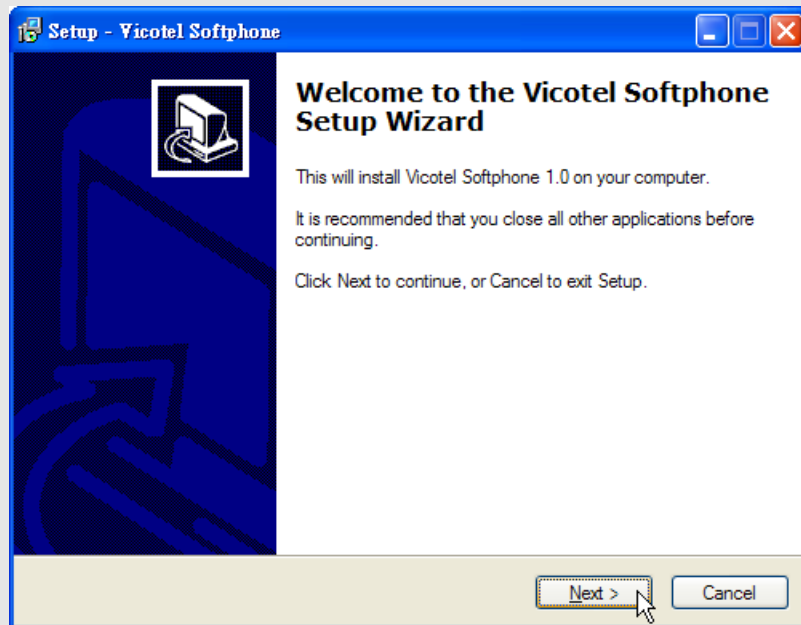


- 目前最新版本為 1.1.0.25。
- 執行安裝程式開始安裝。




軟體安裝 (續)

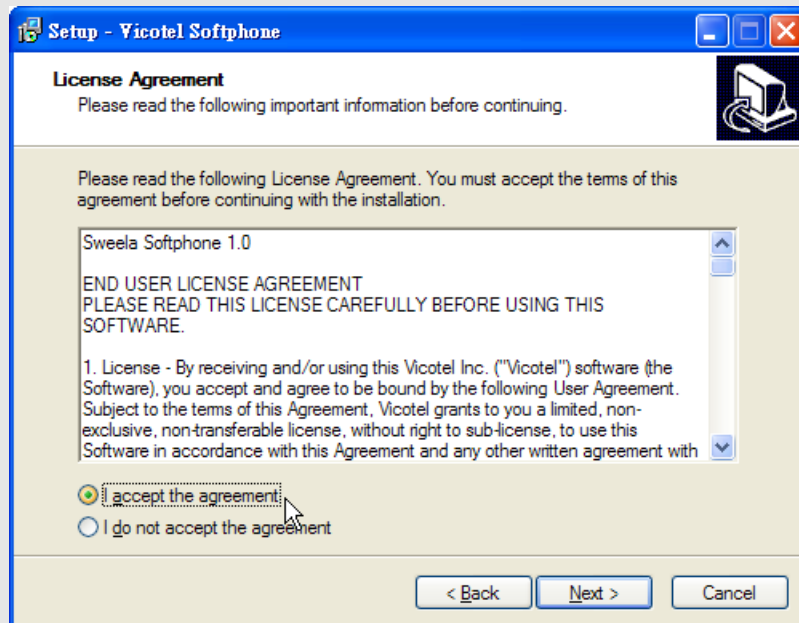


- 選擇同意以上的條文，然後按下一步。

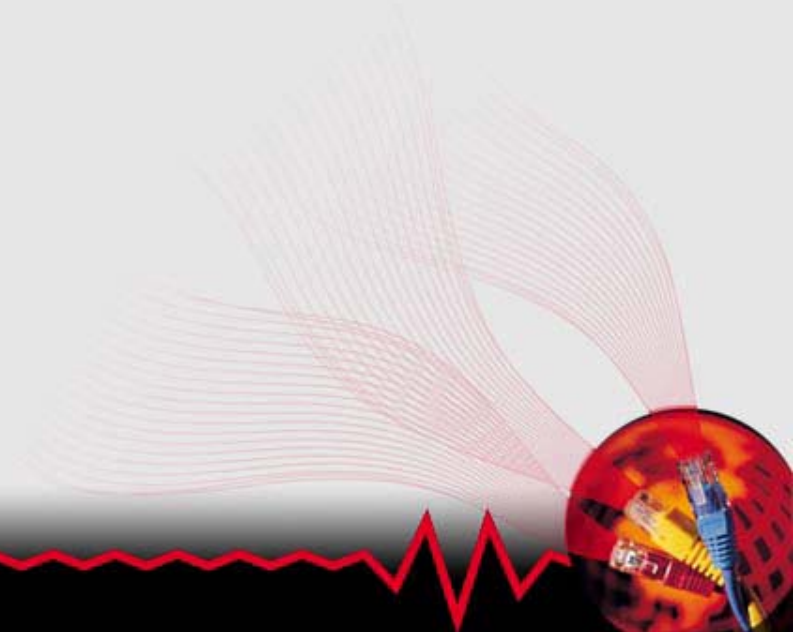


軟體安裝 (續)

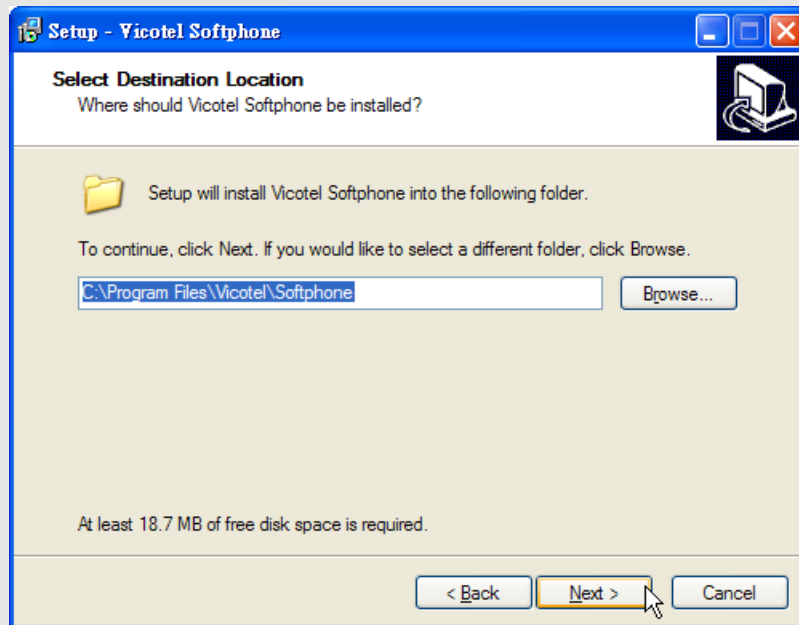


- 選擇要安裝的目錄，通常以內定的目錄即可。

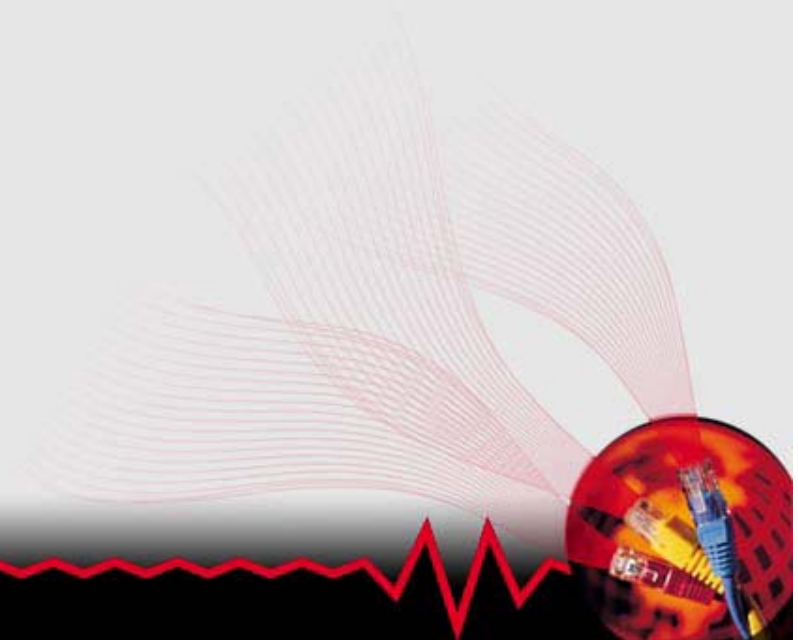


軟體安裝 (續)

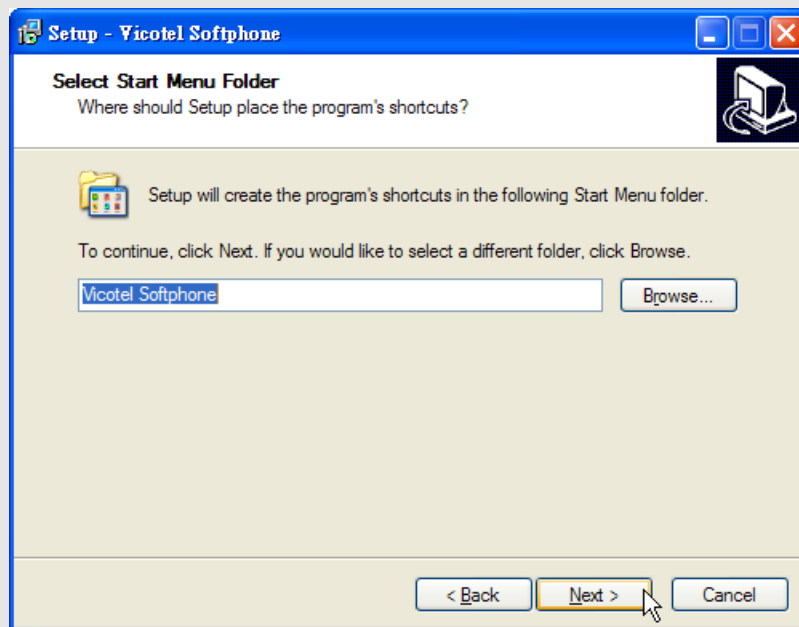

- 在程式集裡面顯示的項目，也是用預設值即可。

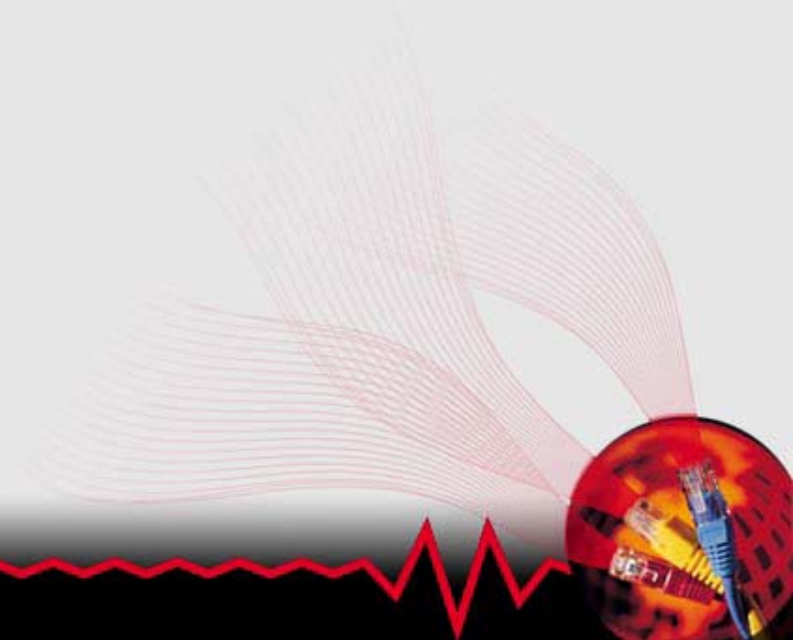


軟體安裝 (續)

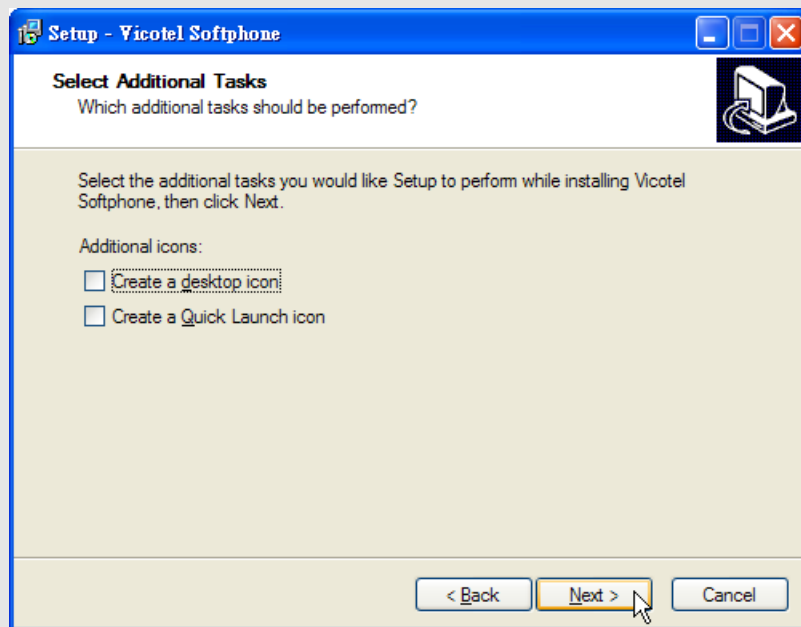


- 是否在桌面上建立捷徑，可在安裝後自行建立即可。




軟體安裝 (續)

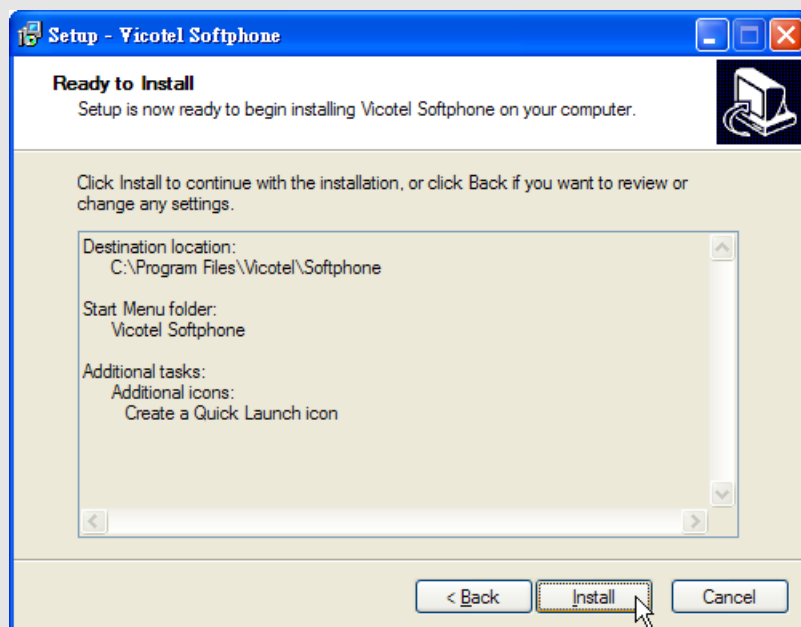


- 準備開始安裝，請按下一步。

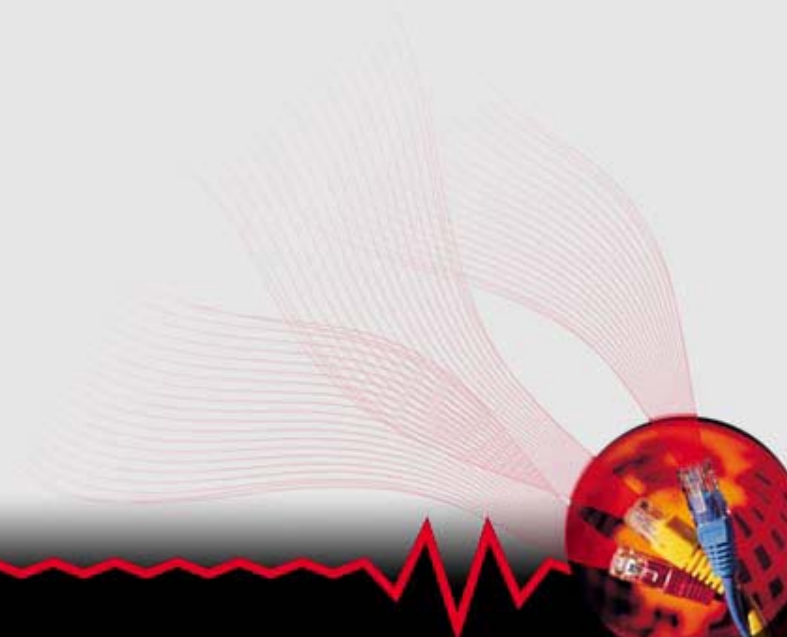


軟體安裝 (續)

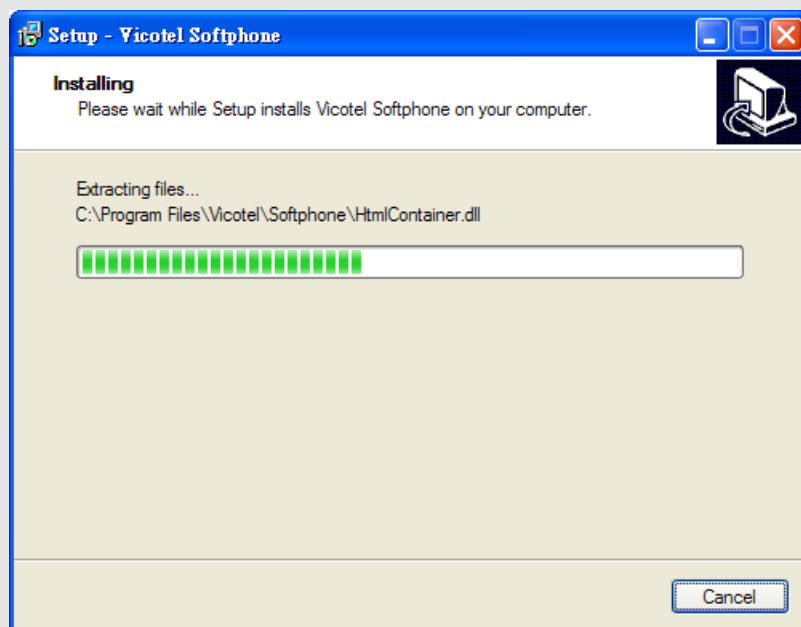


- 開始安裝軟體。

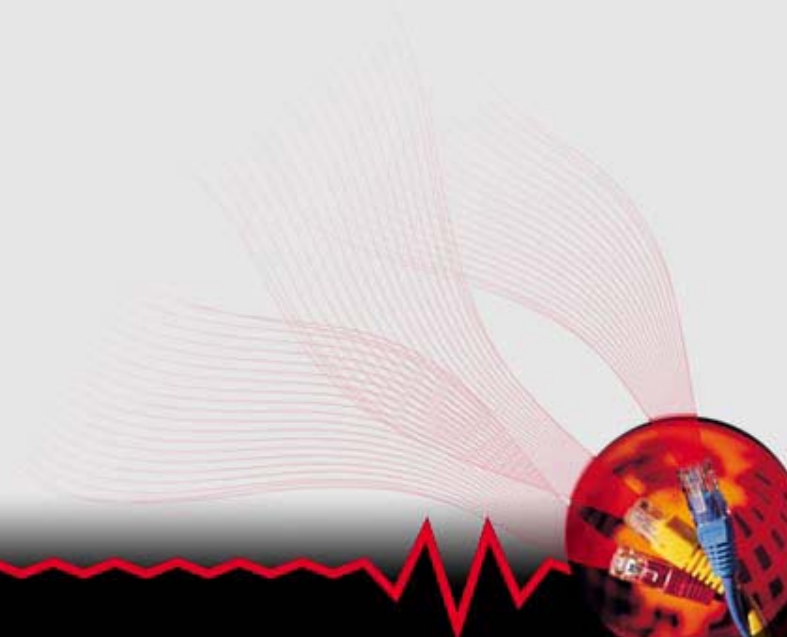

軟體安裝 (續)

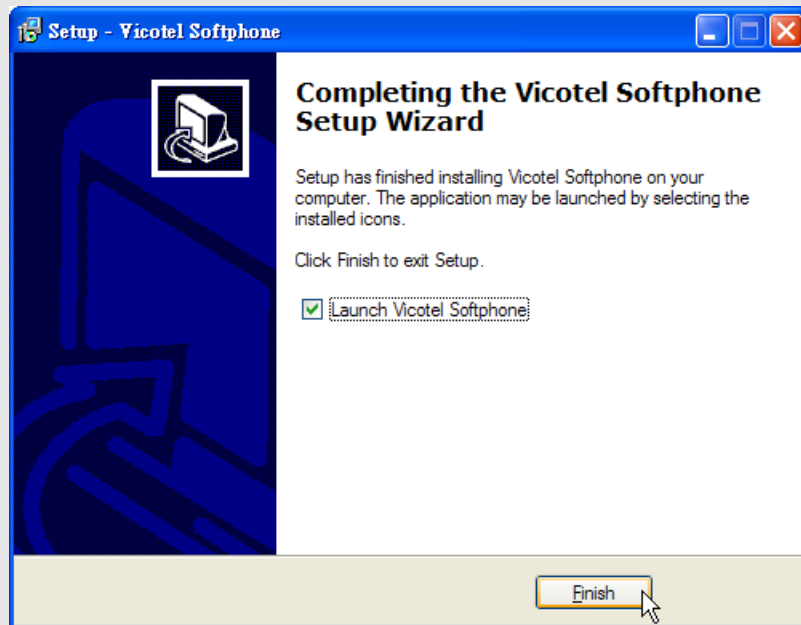

- 軟體安裝完成，按完成按鈕會同時執行 Softphone。

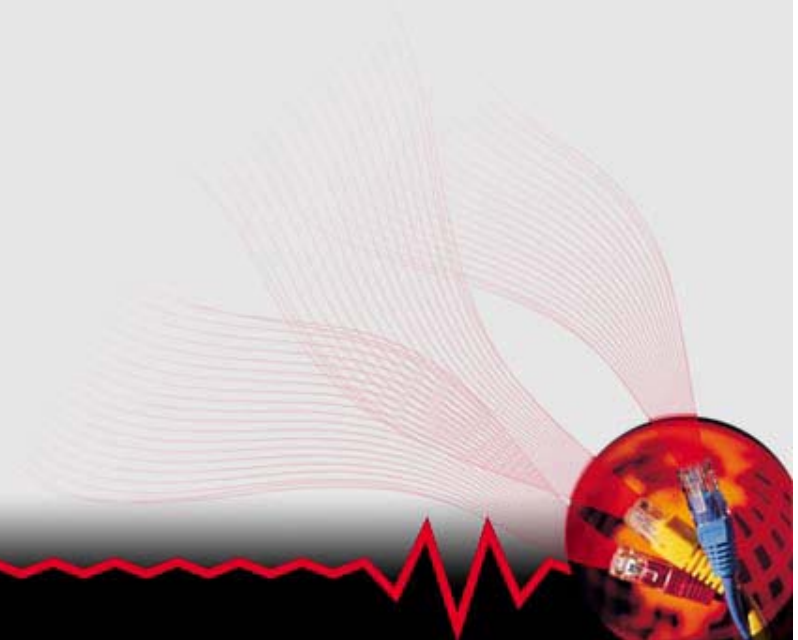


帳號登入



- 第一次啟動程式的時候，會要求輸入伺服器的位址，請輸入 **163.19.149.46**。




帳號登入(續)

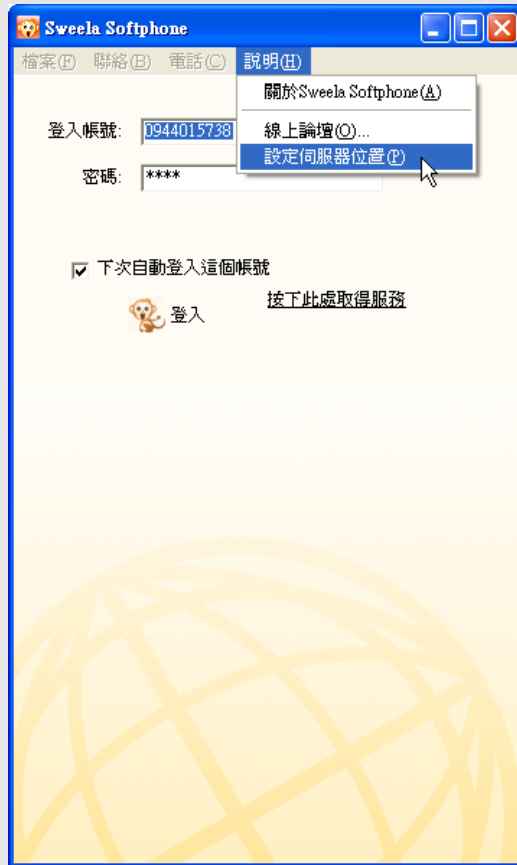

- 如果輸入的伺服器位址有誤，或是要更改伺服器位址時，可在功能表->說明->設定伺服器位址做更改。
- 注意：必須要在未登入狀態下，該功能才會出現

帳號登入(續)

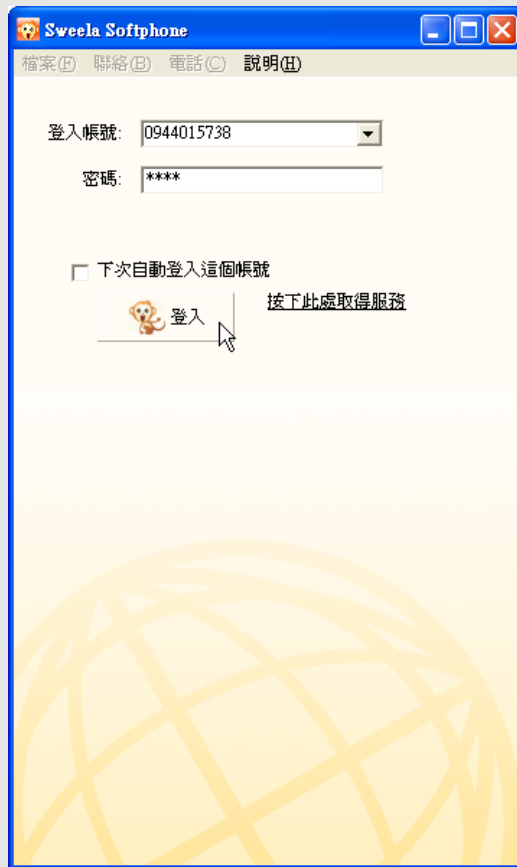

Sweela Softphone

檔案(F) 聯絡(B) 電話(C) 說明(H)

登入帳號: 0944015738

密碼: ****

下次自動登入這個帳號


登入 按此處取得服務

- 請輸入你的帳號和密碼，帳號不可只使用後五碼。
- 將「下次自動登入這個帳號」的選項打勾後，下次重新執行程式的時候，即會以該帳號密碼自動登入。

帳號登入(續)




- 如果登入成功會出現如右圖的畫面，畫面上方會顯示你目前所使用的帳號。

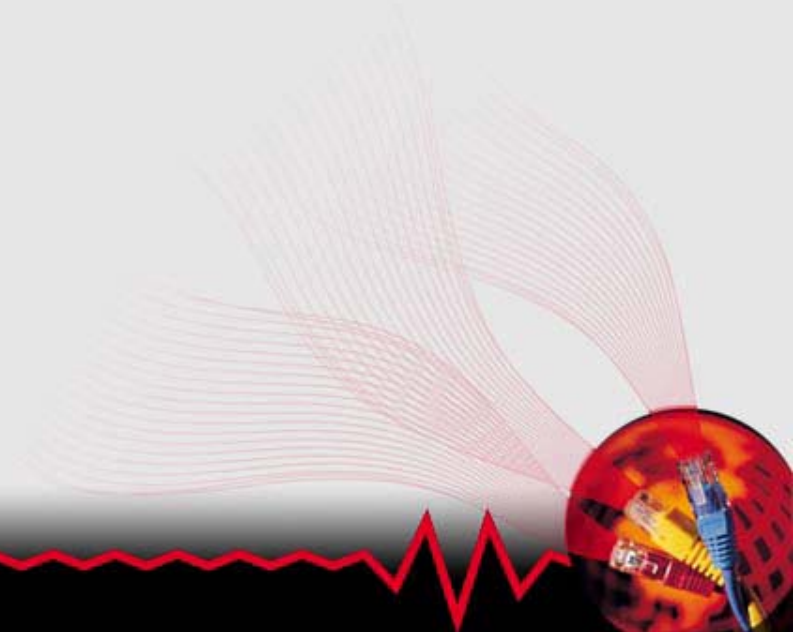

撥打電話



- 在畫面下方可直接輸入網路電話號碼(可簡碼撥號)、一般市話號碼, 然後按撥出的按鈕即可。

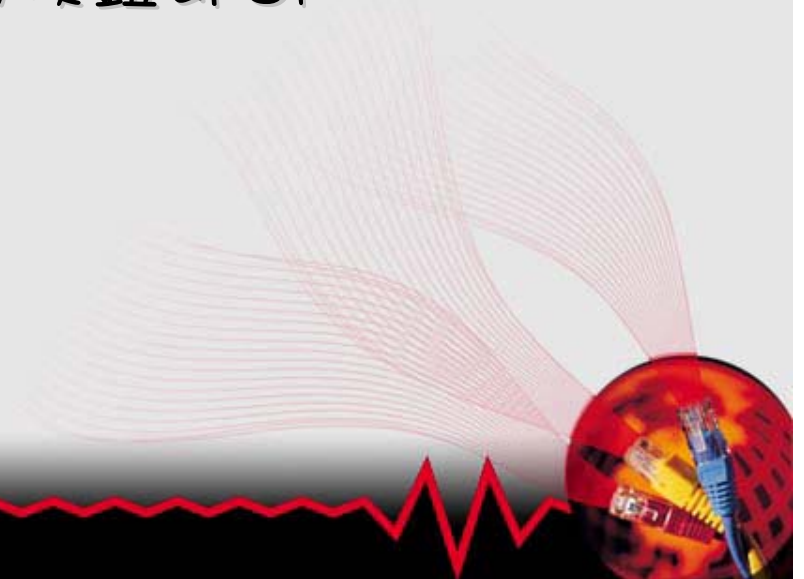

撥打電話(續)




- 如果對方的電話有自動總機，必須再按對方的分機時，請按如右圖的按鈕，就會出現數字鍵盤，即可輸入需要的分機號碼。



聯絡人管理




- 新增聯絡人時，請至少先建立一個群組。請選擇功能能->新增群組。

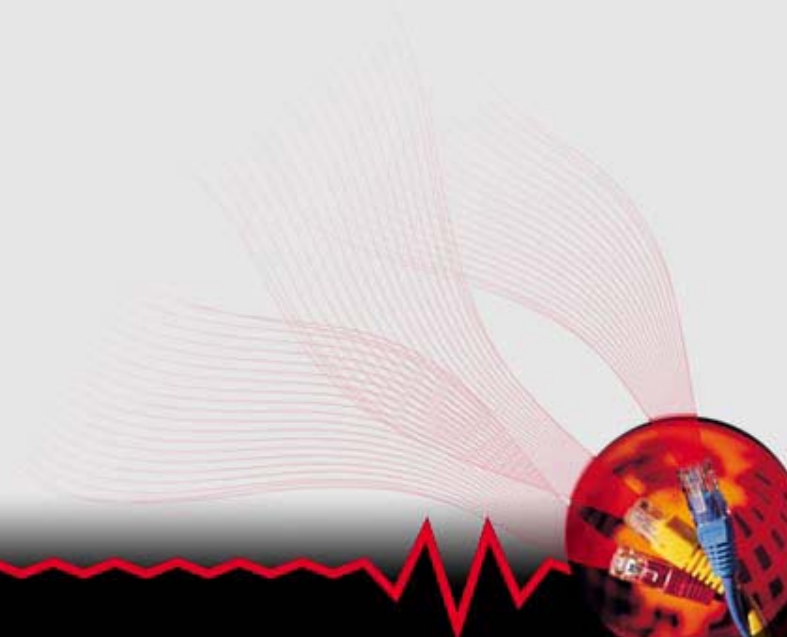

聯絡人管理(續)




- 輸入群組名稱，然後選擇群組的圖示。

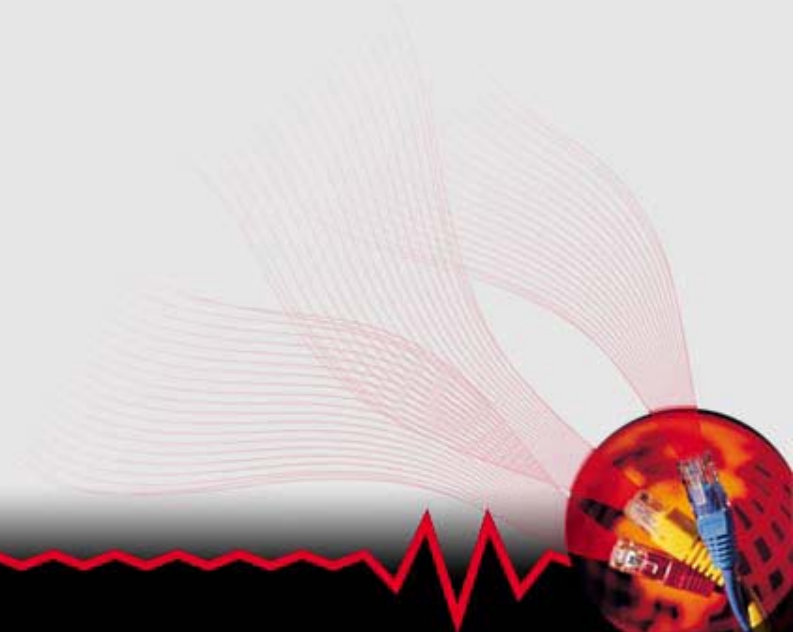

聯絡人管理(續)




- 新增完群組的情況。

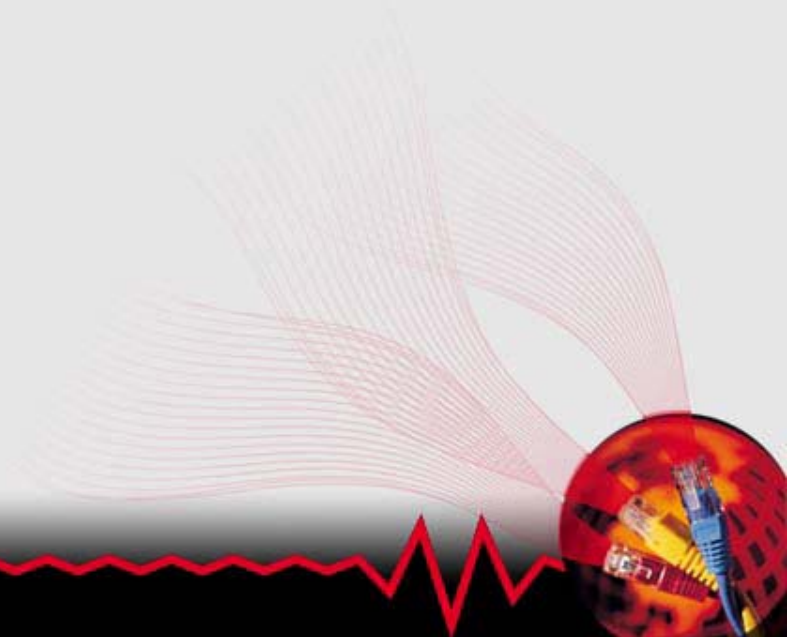

聯絡人管理(續)



- 接著新增聯絡人，請選擇功能表->新增線上聯絡人。

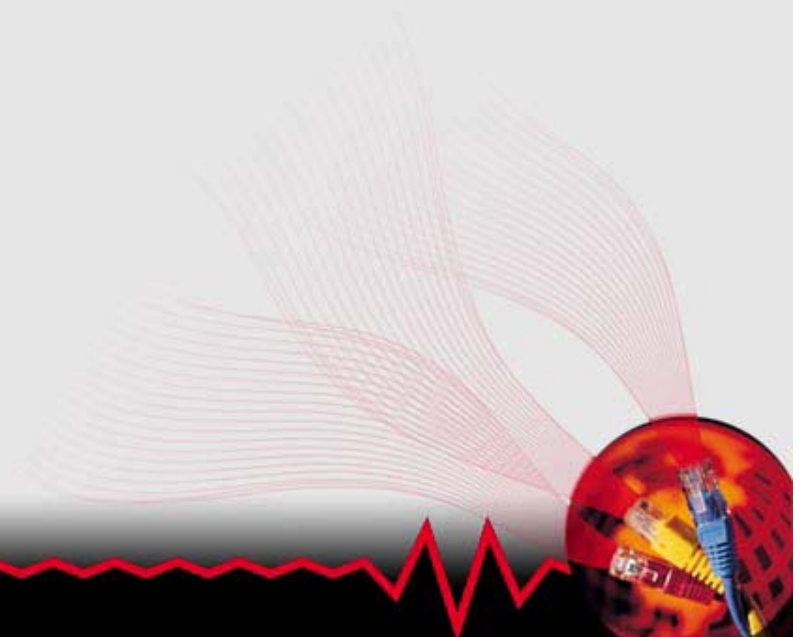

聯絡人管理(續)



新增線上聯絡人

聯絡人帳號: 0944015749

顯示群組: 辦公室


給對方的提示
訊息: 請把我加入你的好友名單.

SWEEELA

確定 取消


- 輸入對方(乙方)網路電話的號碼(不可只輸入後五碼), 並選擇屬於哪一個群組。

聯絡人管理 (續)

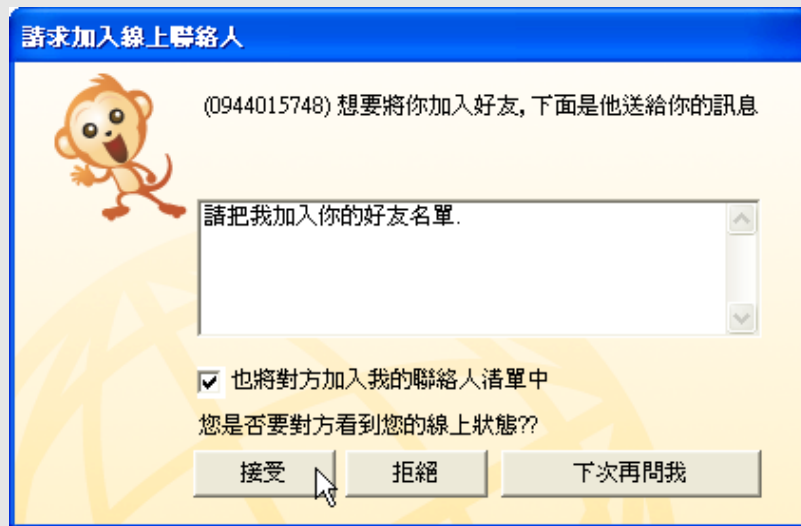

- 這是對方(乙方)看到的訊息，問是否願意讓對方(甲方)看到你的線上狀態。
- 畫面中有一個選項：「也將對方加入我的聯絡人清單中」，如果此項目打勾，則表示對方(甲方)的號碼會新增到我的聯絡人清單中，同時也會發送讓對方(甲方)同意看到上線狀態的請求。


聯絡人管理(續)

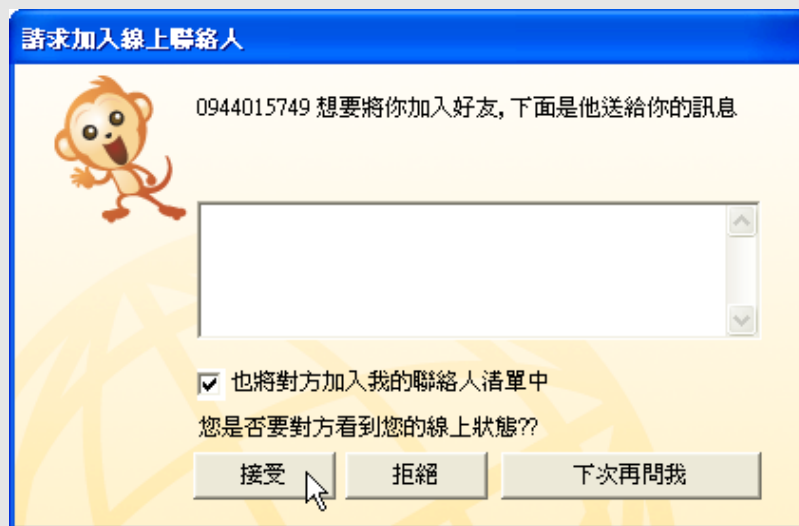


- 如果乙方也同時新增甲方當聯絡人，甲方也會看到此請求畫面。



聯絡人管理 (續)

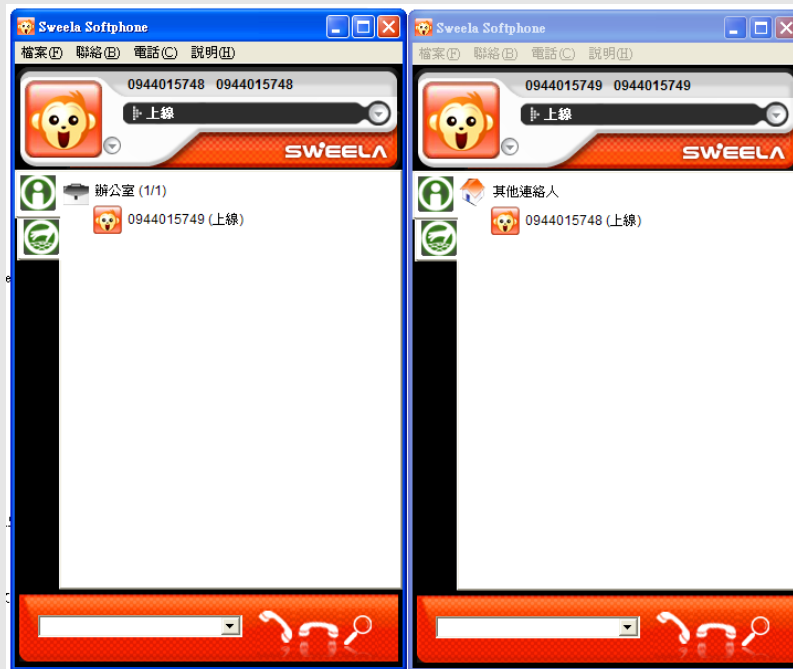

- 這是甲方和乙方互相把對方新增到聯絡人之後的情形。

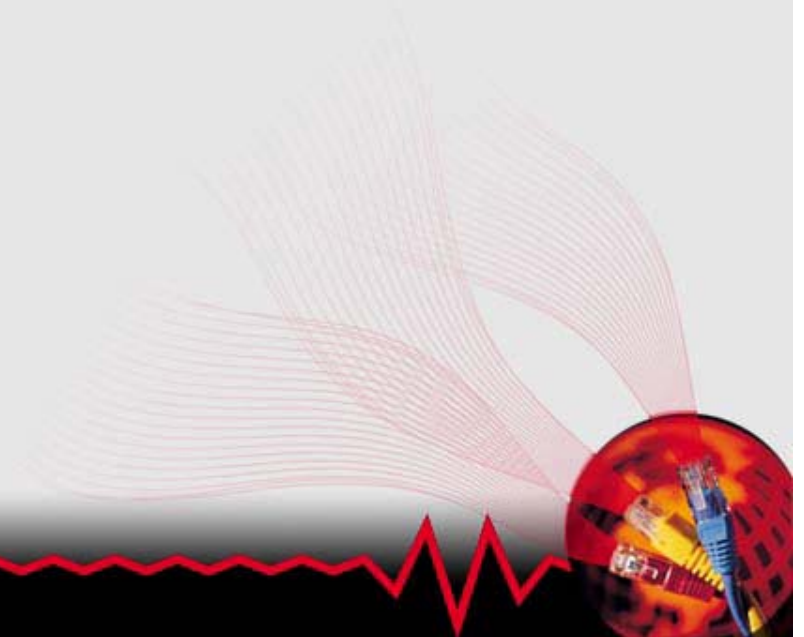

聯絡人管理 (續)



- 如果是號碼是PSTN的號碼，請在**功能表->新增本地電話簿**中新增。
- 與線上聯絡人不同之處在於**無法即時顯示目前的線上狀態**。

聯絡人管理 (續)



新增本地電話簿

顯示名稱: 網路中心

電話號碼或URI: 035249617

顯示群組: 業務連絡

註解: 林朱亭 分機202

SWEEEA


確定 取消

- 顯示名稱：會出現在主要視窗中。
- 電話號碼：就是撥打的號碼。
- 顯示群組：可輸入群組名稱直接新增一個新群組。
- 註解：如有有分機號碼可在此說明。

聯絡人管理(續)




- 新增本地電話簿之後的情形。

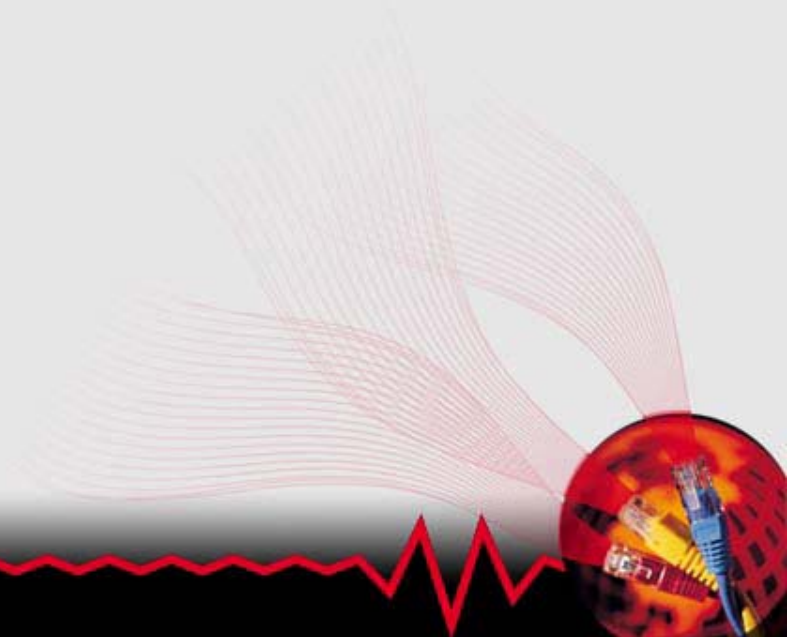


聯絡人管理 (續)



- 當聯絡人列表中如果聯絡人很多時，可用**功能表->搜尋**來尋找號碼。

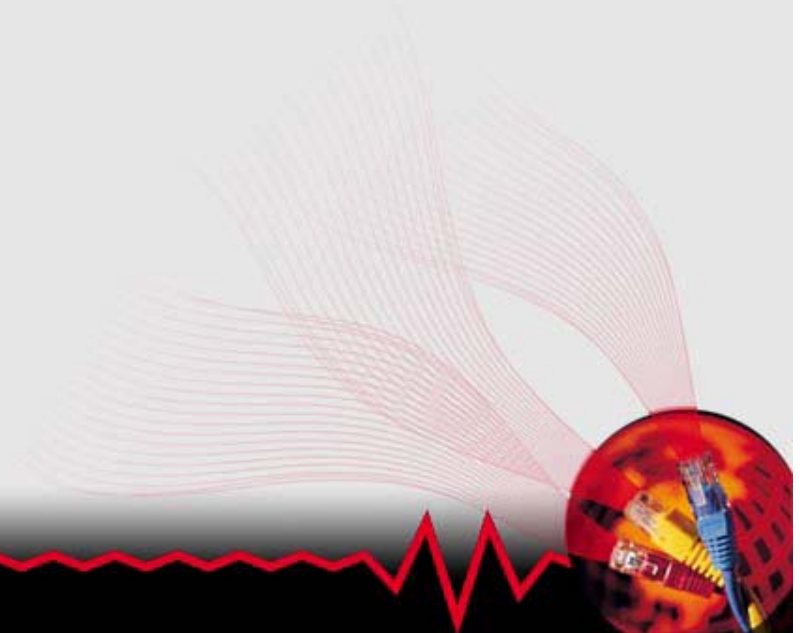

聯絡人管理 (續)

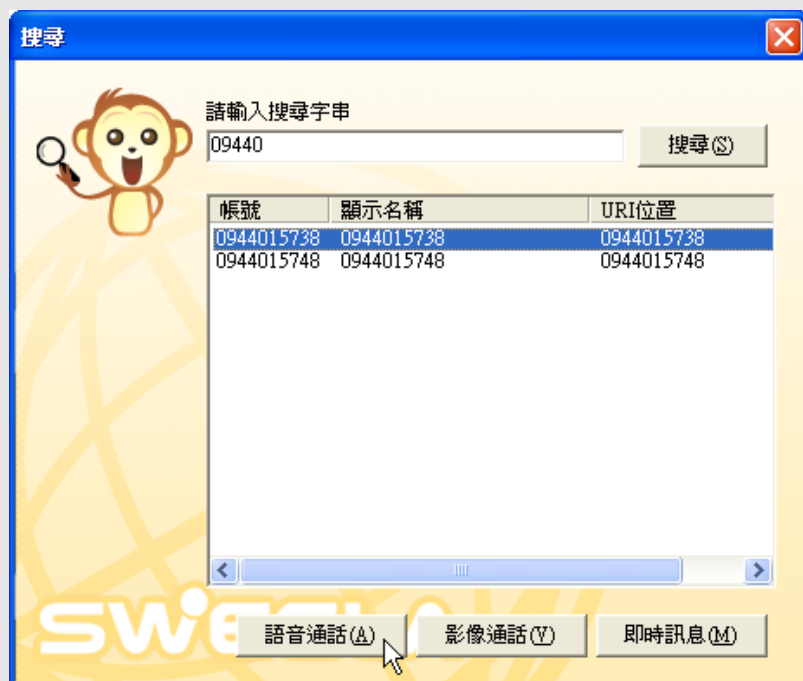

- 輸入部分字串的時候，所有符合的號碼就會顯示出來。
- 可以選擇你要聯絡的號碼，然後按語音通話直接撥號。

聯絡人管理(續)



- 如果暫時不想讓某一個聯絡人看到自己的線上狀態或是讓對方無法撥號給自己，可在功能表->管理線上聯絡人權限中設定。

聯絡人管理(續)



- 視窗上方是允許看到你線上狀態的名單；下方則是不允許看到你線上狀態的名單。
- 選擇你要設定的號碼，然後按阻擋按鈕。

聯絡人管理(續)




- 所選擇的號碼就會移至不允許看到你線上狀態的名單中。

聯絡人管理 (續)



- 這時對方看到你的線上狀態就會保持在**離線**。

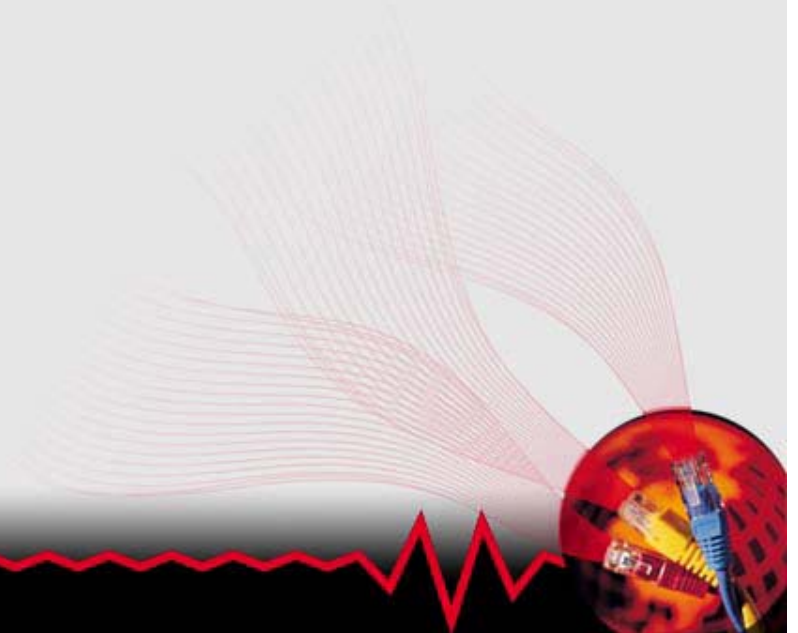

線上狀態




- 按下畫面中的圖示，可設定自己目前的狀態。
- 也可以選擇**功能表->檔案->我的狀態**來設定。



線上狀態(續)




- 在自訂現上狀態中可以更改顯示的名稱。
- 也可以更改各種狀態的說明。

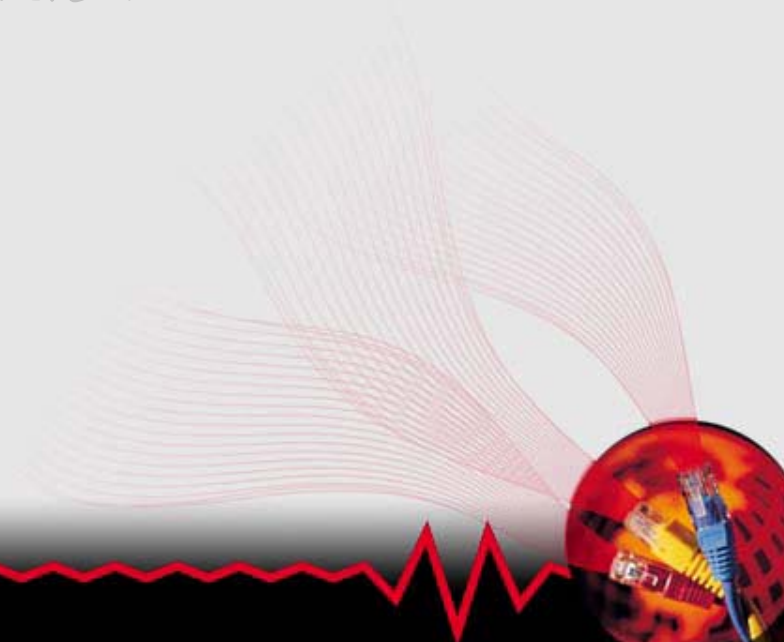

線上狀態(續)




- 在自己的畫面中可以看到顯示名稱已經更改。
- 同時顯示的狀態也已經更改。

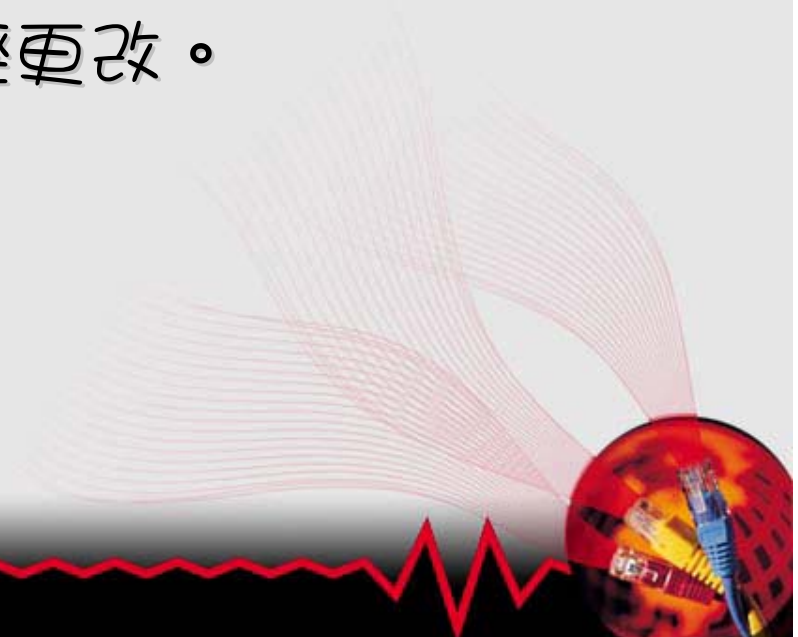

線上狀態(續)



- 這是對方看到的狀態。

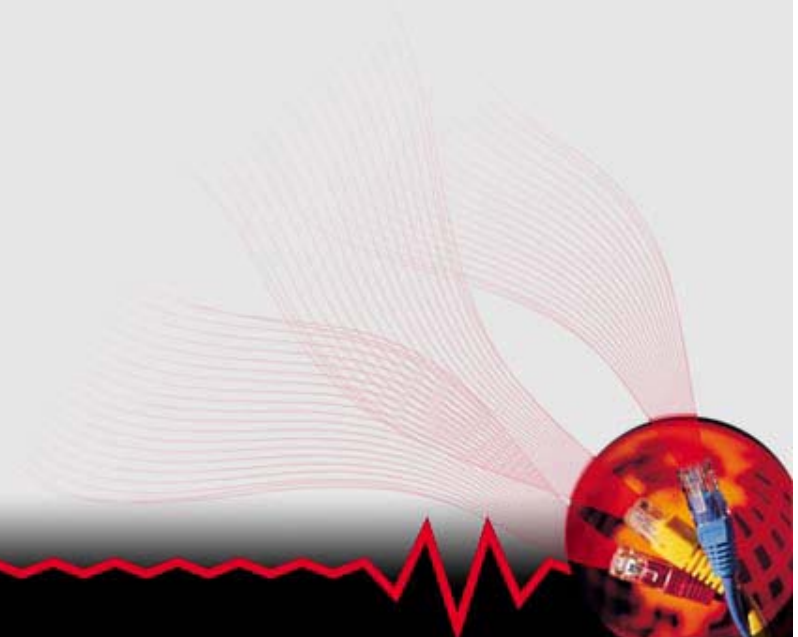

線上狀態(續)




- 在功能表->檔案->設定->隱私設定中, 可設定各種狀態是否要拒絕對方來電(但簡訊部份不受影響)。

與聯絡人通話



- 選擇要通話的聯絡人，按右鍵點選「開始語音通話」即可。

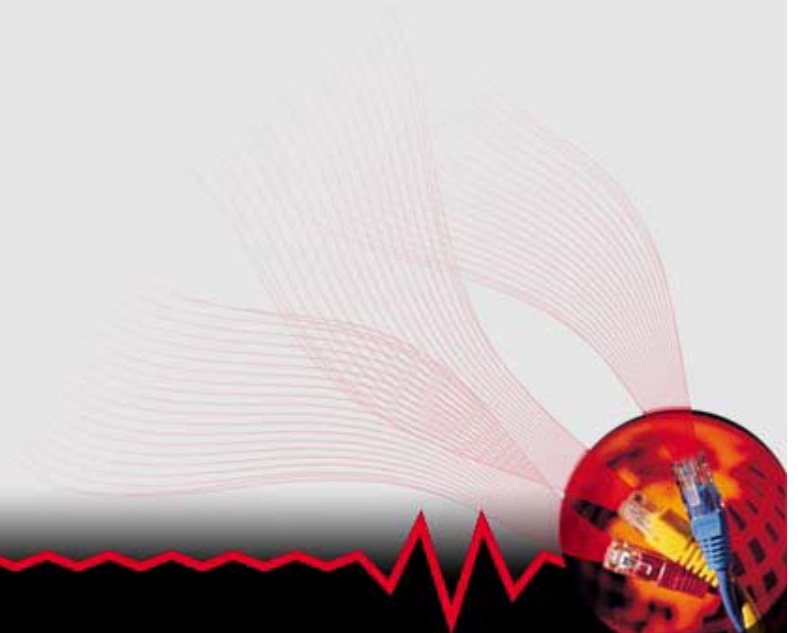

與聯絡人通話(續)




- 這時開始進入撥號狀態，等待對方接聽。



與聯絡人通話(續)




- 對方接聽之後就進入通話狀態。
- 可以按掛線結束通話
- 可以按下訊息按鈕，打開簡訊視窗，開始傳送文字簡訊。



與聯絡人通話(續)





- 也可以按下影像按鈕，開始進行視訊會談。

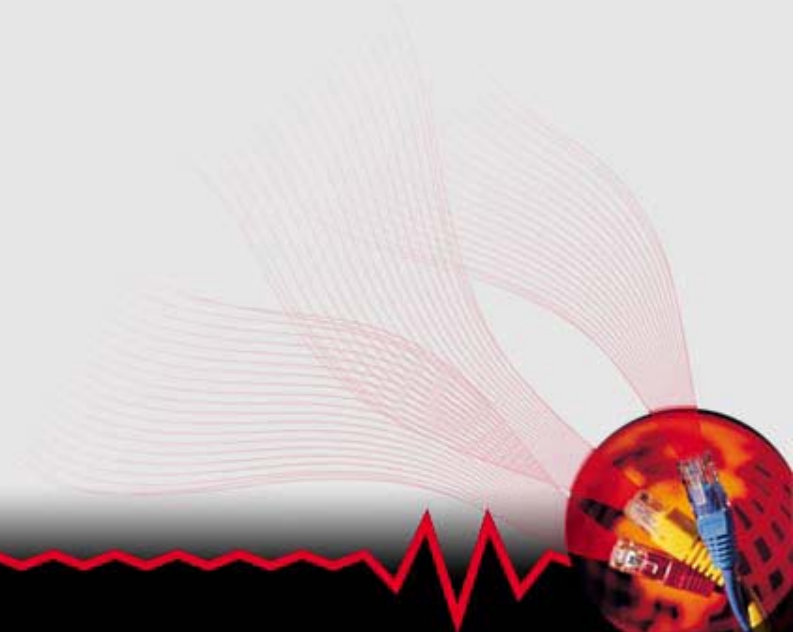

與聯絡人通話(續)



- 按下邀請鍵，可邀請其他好友加入文字會談。
- 選擇你要加入會談的好友。

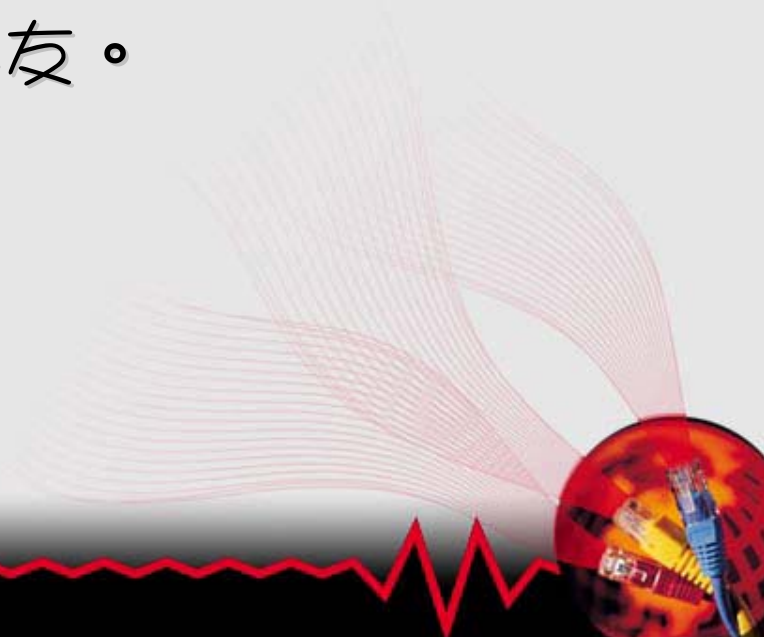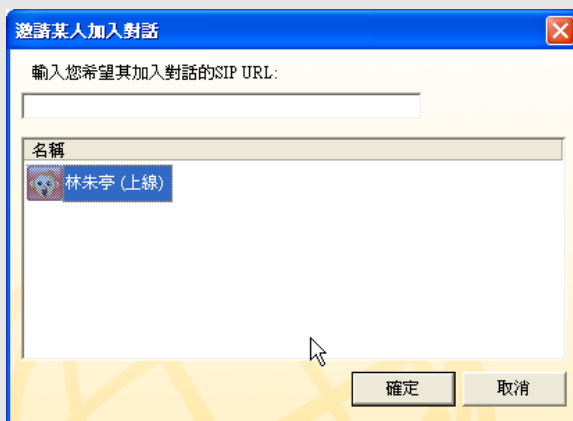

與聯絡人通話(續)



- 加入之後，每個人傳送的訊息，大家都可以看得到。

